RAPID-PUB®
IMPRIMEUR EXPRESS

Aide technique

Création de fichiers

Fonds perdus et marges de sécurité

Fichier à fournir (+ 3mm de fonds perdus)

- Format commandé + 3 mm de chaque côté.
- Les fonds de couleur et images doivent atteindre cette zone

Zone de coupe

- Il s'agit de la zone où la coupe massicot sera réalisée.

Zone de sécurité de 3 mm

- Aucun textes et images ne doivent se trouver entre la zone de coupe et la zone de sécurité.

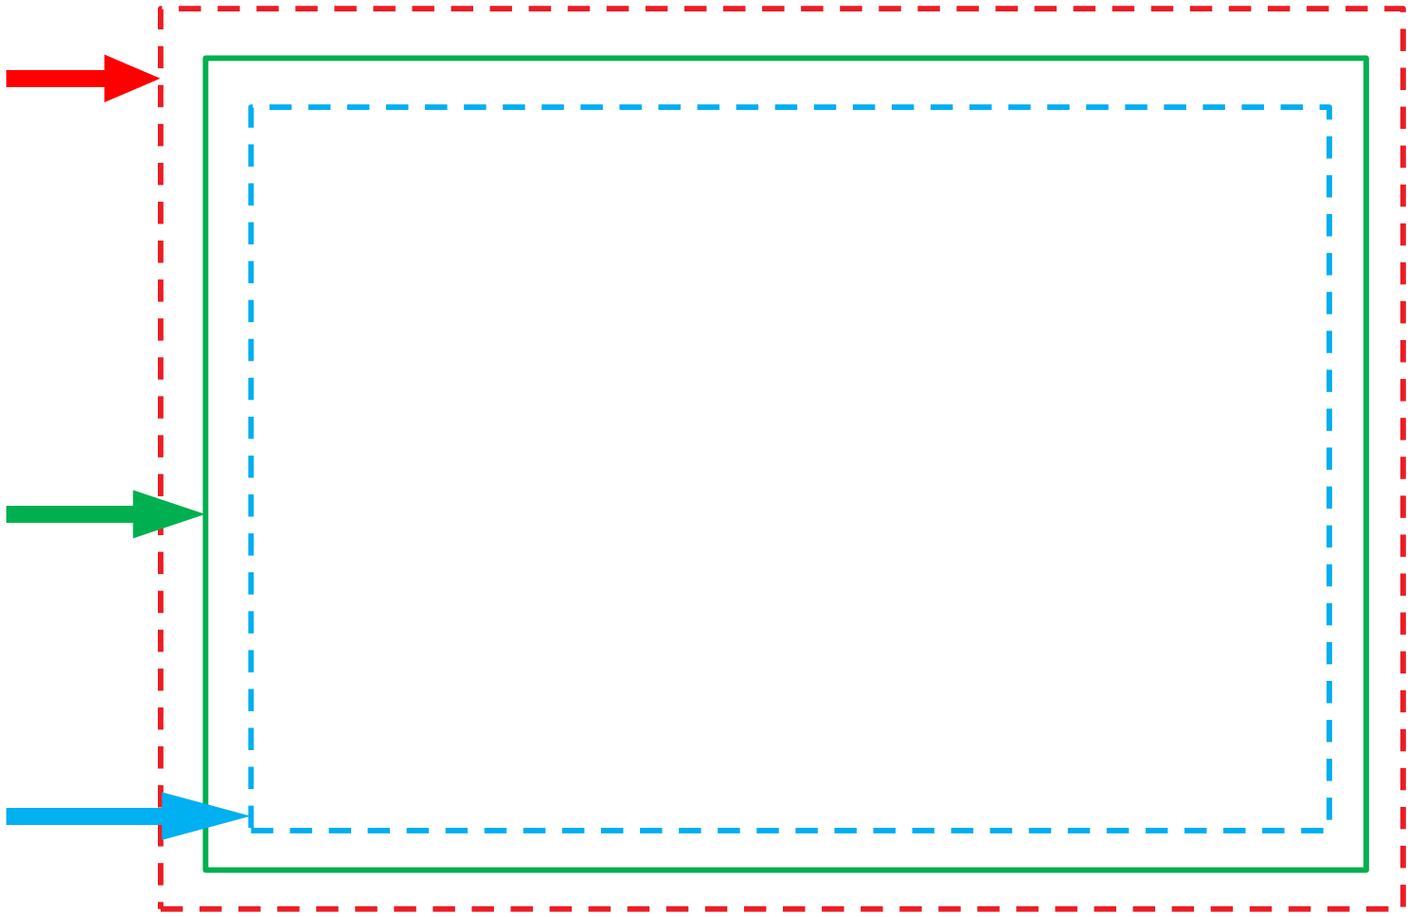

Exemple : pour l'impression d'un fichier au format A4 (21,0 x 29,7 cm), la taille du fichier à fournir sera 21,6 x 30,3 cm

Fonds perdus et marges de sécurité

Pour éviter les problèmes de bords blancs lors de la coupe massicot,
votre fond et vos images doivent dépasser de 3 mm de chaque côté .

Pensez aussi à ne pas placer vos textes à moins de 3 mm de la zone de coupe.

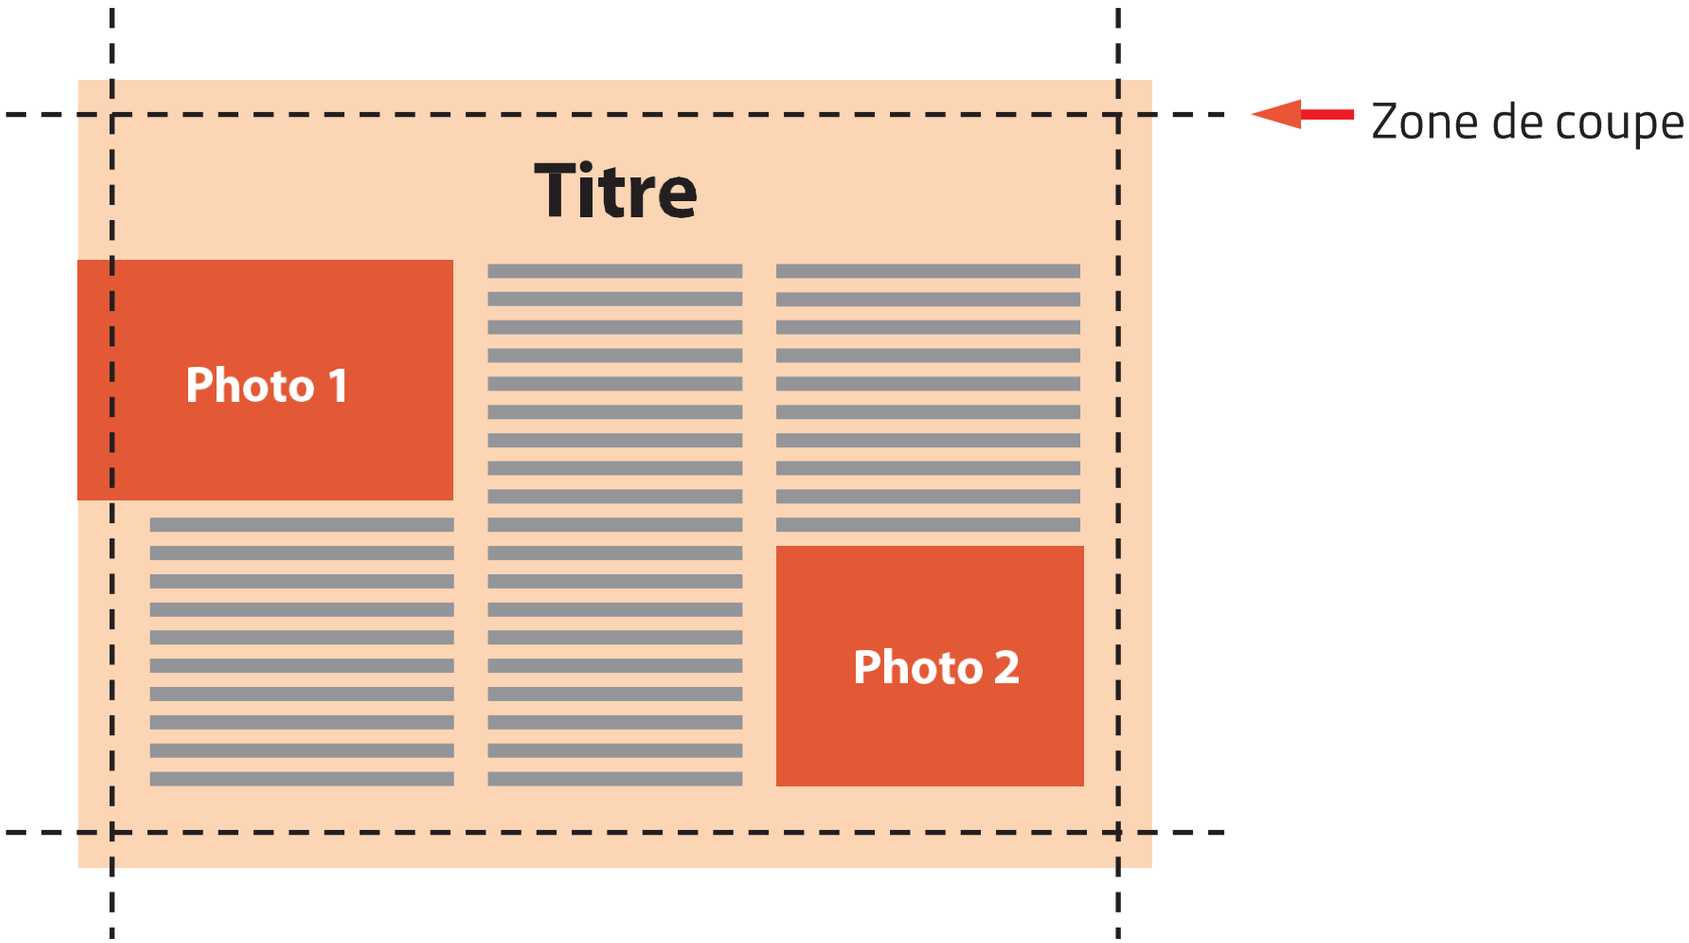

Résolution du fichier

Votre fichier doit avoir une résolution minimum de 300 dpi (pixels par pouces).

Attention :
Agrandir une image 72 dpi en 300 dpi n'améliorera pas sa qualité.
Elle doit avoir d'origine une résolution d'au moins 300 dpi.

300 dpi
Qualité maximum

72 dpi
Mauvaise qualité

Orientation des pages

- Il faut fournir vos fichiers dans le sens de lecture du document.

  On appelle “portrait” un sens de lecture vertical et “paysage” un sens de lecture horizontal.
  Exemple : si votre conception à un sens de lecture “paysage” les fichiers doivent être fournis à l’horizontal

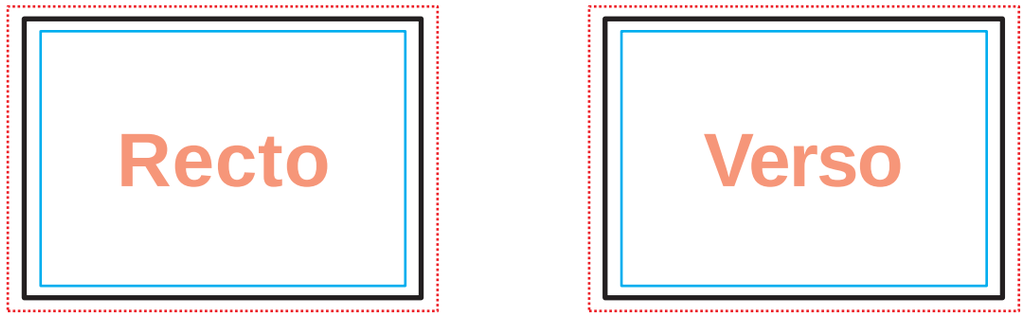

Si toutefois vous avez deux sens de lecture différents (ex : un recto “portrait” avec un verso “paysage”), il faut fournir les deux fichiers dans le sens de lecture du recto

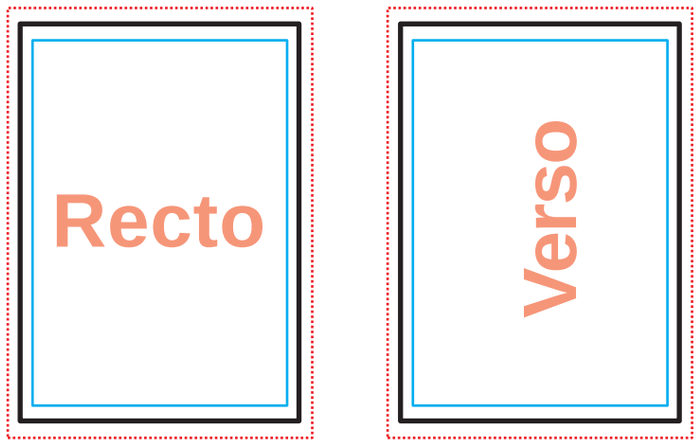

Produits spécifiques

Billetterie : spécificités pour la conception

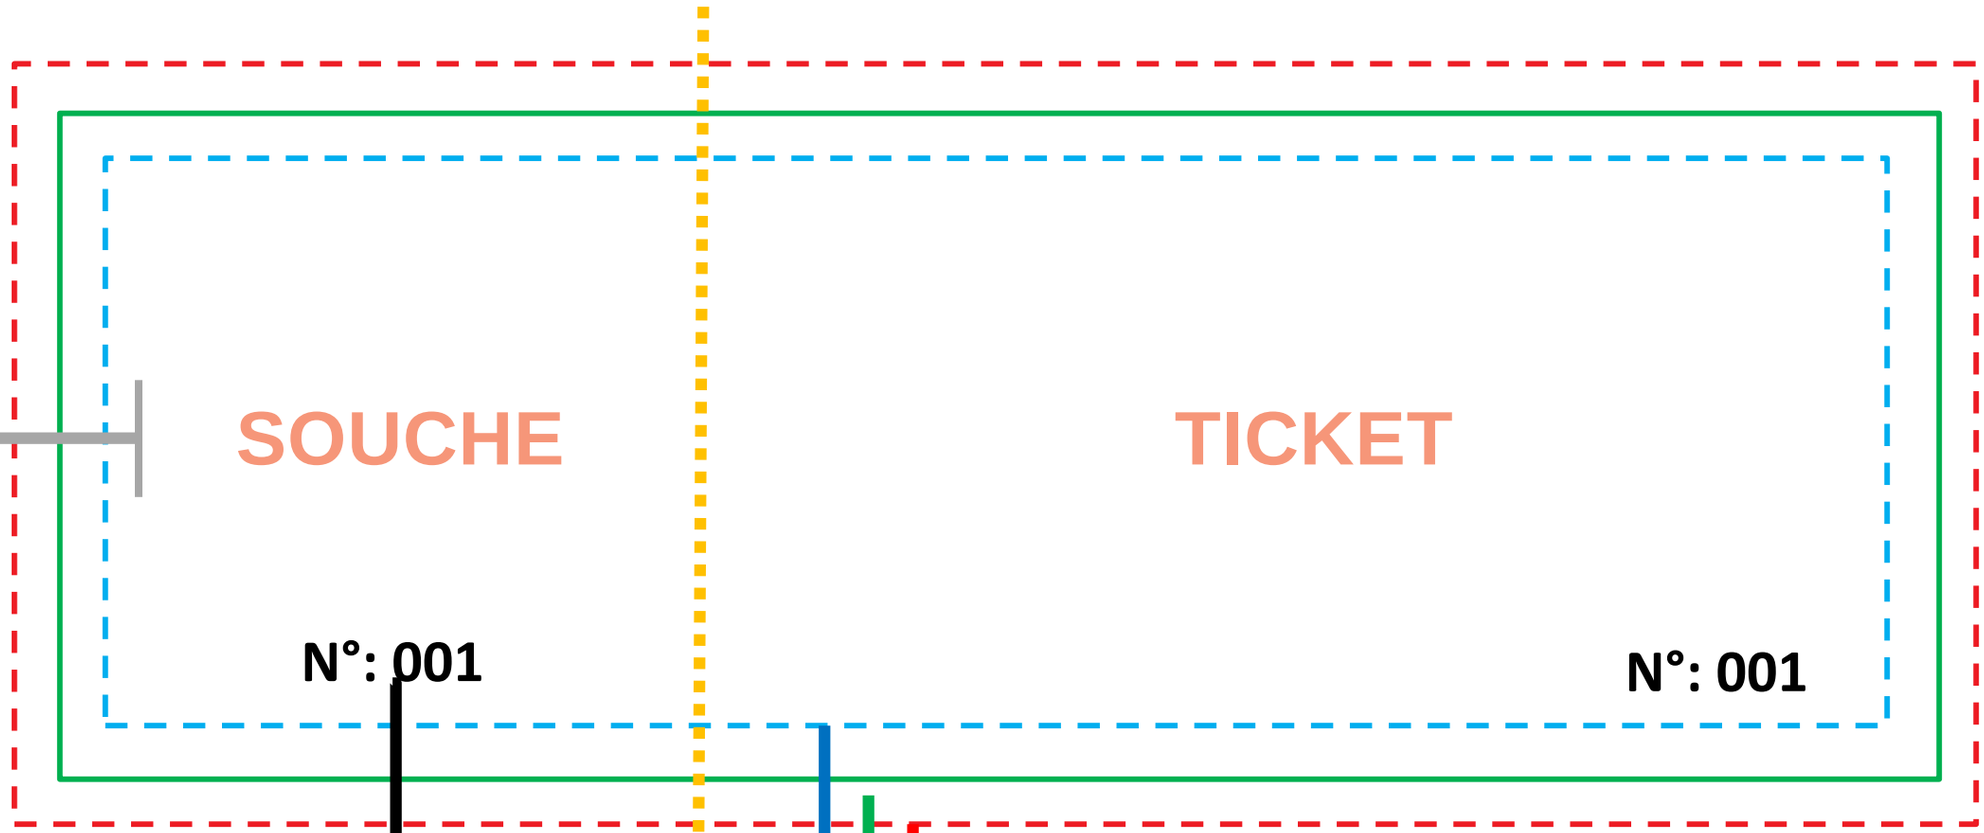

Agrafage
Veuillez prévoir un dégagement de 1,2 cm pour l'agrafe.

Numérotation
Elle peut être placée où vous le souhaitez sur la souche et le ticket. Veuillez nous indiquer « N°:001 » pour déterminer la position.

Perforation de prédécoupe
Elle peut être placée où vous le souhaitez.
Pour délimiter la perforation, nous vous invitons à indiquer un petit trait dans la zone de fonds perdus.

Fichier à fournir (+ 3mm de fonds perdus)
- Format commandé + 3 mm de chaque côté.
- Les fonds de couleur et images doivent atteindre cette zone

Zone de coupe
- Il s'agit de la zone où la coupe massicot sera réalisée.

Zone de sécurité de 3 mm
- Aucun textes et images ne doivent se trouver entre la zone de coupe et la zone de sécurité.

Bracelets Tyvek : spécificités pour la conception

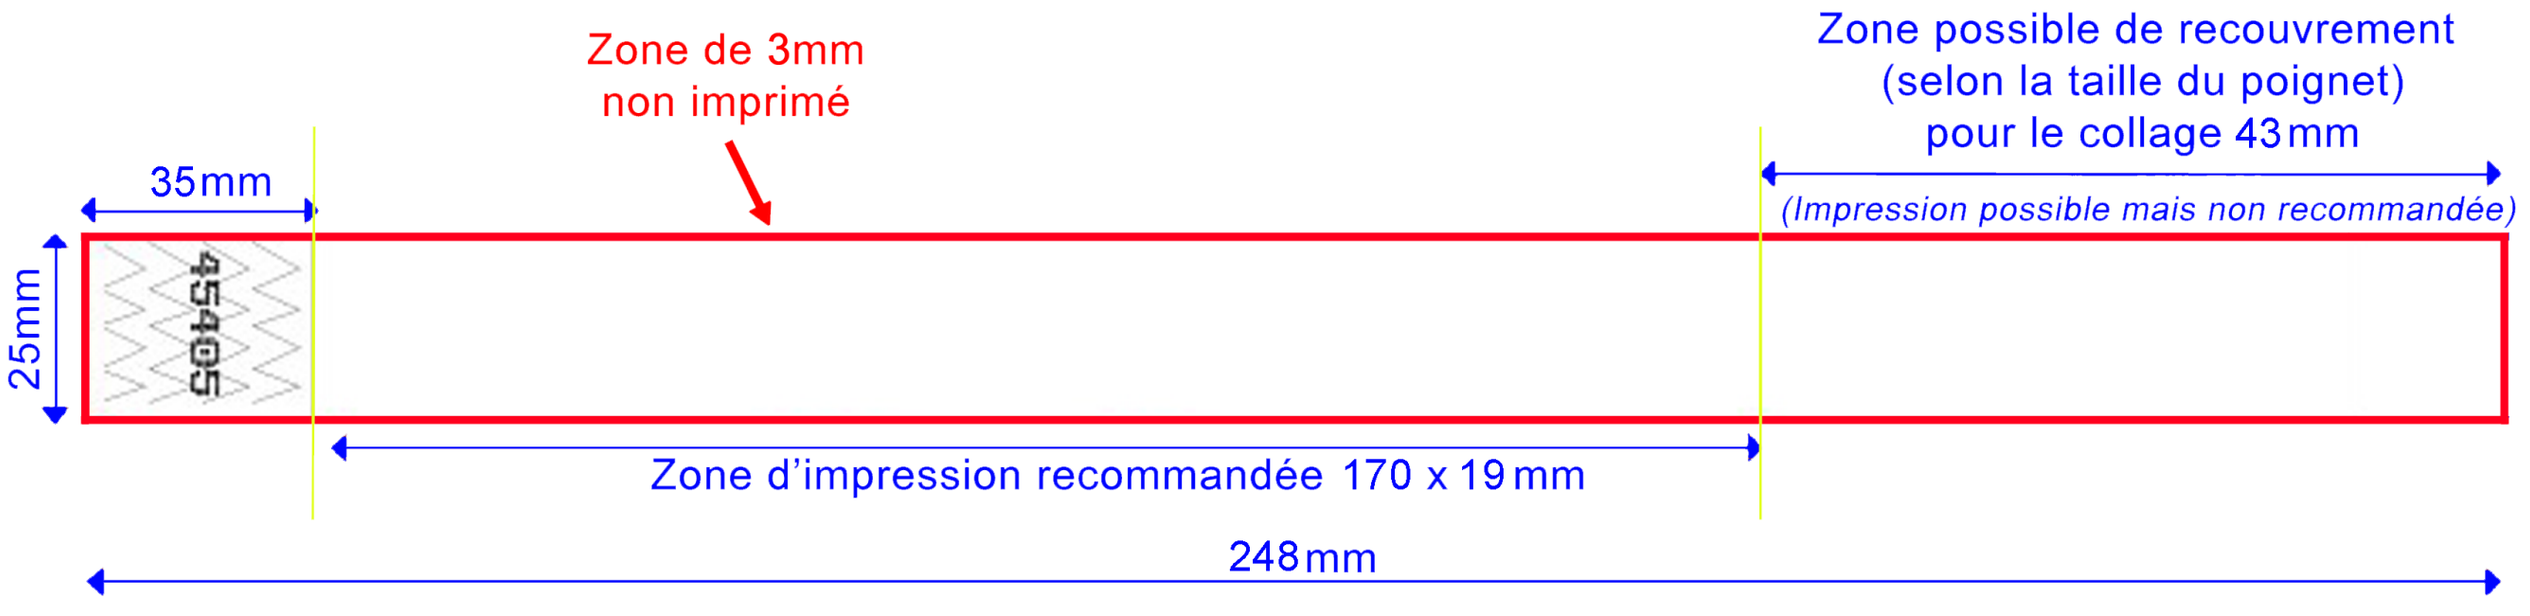

Dépliants : spécificités pour la conception

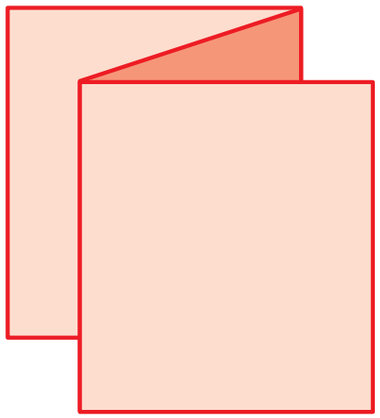

Exemple
A4 2 plis roulés

Pliage extérieur :
10,0 cm – 20,0 cm

Pliage intérieur :
10,3 cm – 20,3 cm

Pour connaitre la position de chacun des plis, un outil de calcul est disponible sur https://bit.ly/3zbQfan

- **Extérieure**

Page 5	Page 6	Page 1
- 0,2 cm	+ 0,1 cm	+ 0,1 cm

- **Intérieur**

Page 2	Page 3	Page 4
+ 0,1 cm	+ 0,1 cm	- 0,2 cm

Dépliants : différents mécanismes de pliage

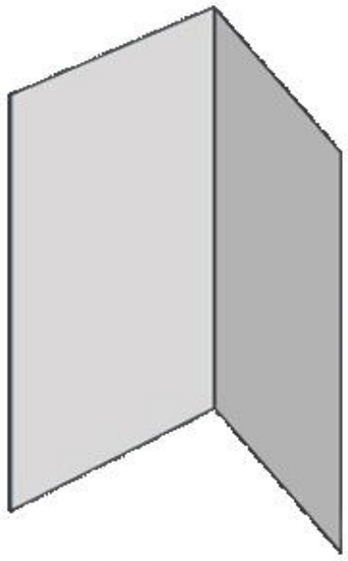

1 PLI CENTRAL
2 volets

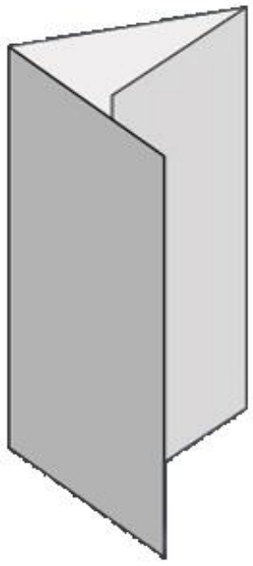

2 PLIS ROULÉS
3 volets

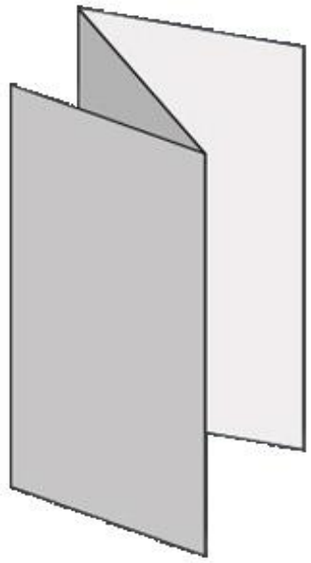

2 PLIS ACCORDÉONS
3 volets

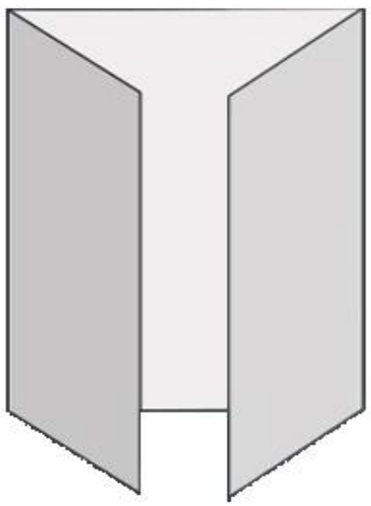

2 PLIS FENÊTRE
3 volets

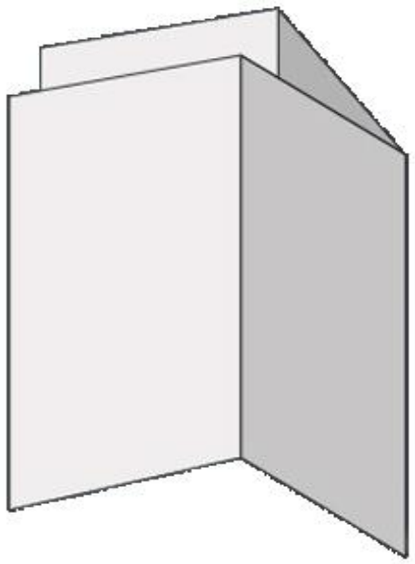

2 PLIS ECONOMIQUE
3 volets